

Cómo gestionar las copias de seguridad de ECM Titanium

Información general

La instalación de ECM Titanium proporciona una herramienta de gestión de copias de seguridad que le permite realizar una copia de seguridad de los datos de la unidad flash ECM Titanium en su computadora y restaurarla más tarde.

Los datos incluidos en la copia de seguridad son:

- Sus proyectos, que contienen, en formato comprimido:
 - archivos originales
 - archivos modificados
- La base de datos de ECM Titanium, que contiene:
 - los datos del usuario
 - la lista de nombres de los archivos originales y modificados relacionados con los proyectos
 - la lista de nombres de los drivers descargados

Es necesario tener una copia de seguridad de los datos de ECM Titanium:

1. Cuando los datos están dañados, por ejemplo, debido a virus o malware
2. Cuando se reemplaza la tarjeta de memoria SD
3. Cuando la tarjeta de memoria SD o la unidad flash están dañadas

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente realizar periódicamente copias de seguridad de sus datos, para que siempre disponga de los más recientes. Con este fin, puede configurar en el software ECM Titanium con qué frecuencia mostrar un recordatorio.


Avisos

La copia de seguridad de una unidad flash no se puede escribir en otra unidad flash.


En caso de que sea necesario restaurar una copia de seguridad, los datos presentes en la llave ECM Titanium serán sobrescritos.

Tendrás que gestionar manualmente cualquier dato personal guardado en la tarjeta de memoria SD, siempre que sea posible.

Cómo hacer una copia de seguridad

1. Cierre el software *ECM Titanium*;
2. Ejecute el software *ECM Titanium Backup* haciendo clic en el icono  en su escritorio;
3. Haga clic en *Backup* y espere a que se complete la operación;


4. Cierre el software *ECM Titanium Backup*.

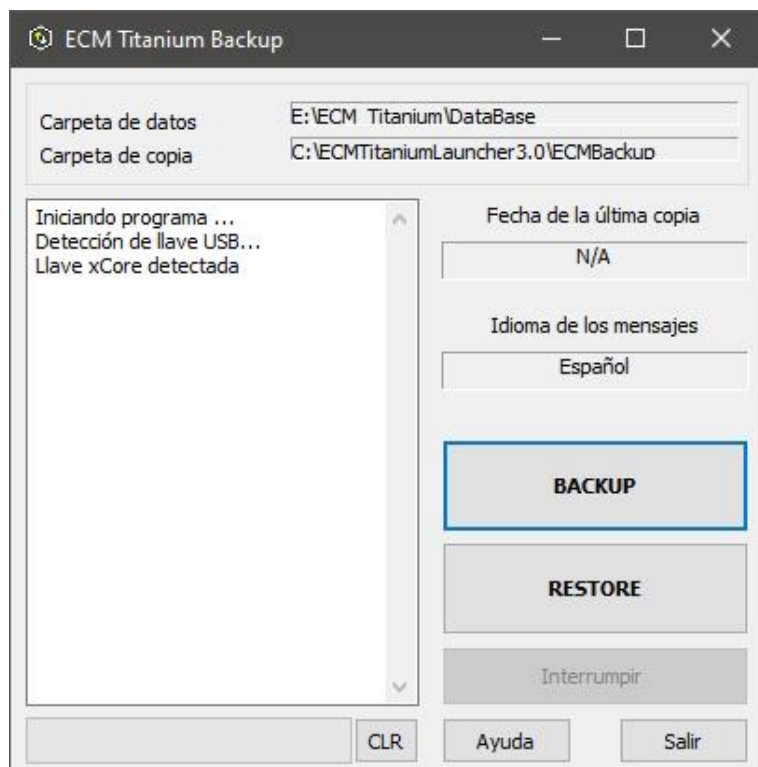


El tiempo necesario para hacer una copia de seguridad de los datos varía según de la cantidad de datos a guardar.

Cómo restaurar una copia de seguridad


Para restaurar los datos de ECM Titanium, ya debe tener la copia de seguridad.

1. Formatee o reemplace la tarjeta de memoria SD según sea necesario;
2. Conecte la unidad flash a la computadora;
3. Instale el software ECM Titanium (puede descargar el software ECM Titanium 3.0 desde el Área de descarga de la Dashboard);
4. Si abrió el software al final de la instalación, ciérrelo sin trabajar en él, para no correr el riesgo de sobrescribir nuevos proyectos no incluidos en la copia de seguridad;
5. Ejecute el software *ECM Titanium Backup* haciendo clic en el icono  en su escritorio;
6. Haga clic en *Restore* y espere a que se complete la operación;
7. Cierre el software *ECM Titanium Backup*.

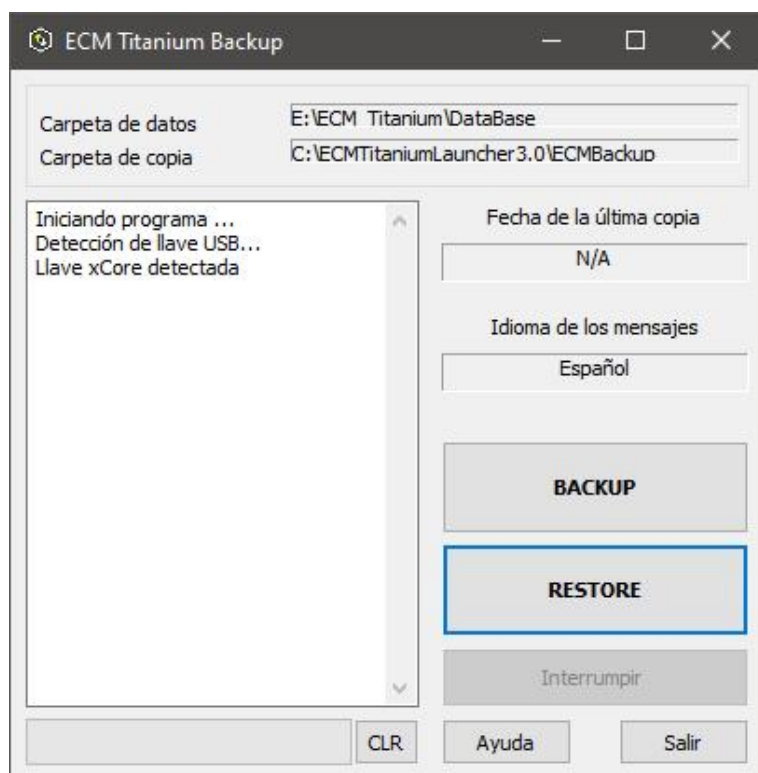

El tiempo necesario para restaurar una copia de seguridad de los datos varía según de la cantidad de datos.

Cómo configurar la frecuencia de los recordatorios

1. Ejecute el software *ECM Titanium*;
2. Haga clic en el icono  en la barra de herramientas;
3. En el panel *Mensajes mostrados*, use las flechas situadas junto a la casilla "*La última copia de seguridad está obsoleta*" para aumentar o disminuir la frecuencia con la que se muestra el recordatorio:

ECM Titanium 3.3.0.488 - Configuración

Archivo Editar Internet

Búsqueda rutas de archivos

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| Archivos originales | C:\ | ... |
| Archivos Modificados | C:\ | ... |
| Mapas únicos | C:\ | ... |
| Dirección Memo | C:\ | ... |

ORI

☒ Proponer siempre 'cualquier archivo **'.
☐ Guardar últimas rutas utilizadas

DataBase

☒ Buscar el archivo original seleccionado entre los ya registrados en el Base de Datos
☒ Búsqueda automática del driver compatible con el archivo original seleccionado

Lista de los últimos proyectos subidos

☒ Ver

Número máximo de archivos en la lista: 10

Mensajes mostrados

☒ La última copia de seguridad está obsoleta
Número máximo de días: 7 Ayuda

☒ La memoria de la tarjeta SD se está acabando
Porcentaje máximo de espacio ocupado: 95 Ayuda

Valor predeterminado Cancelar modificaciones OK Salir

4. Haga clic en **OK** para guardar la configuración.